

Met behulp van deze informatie kunt u uw blinds op de juiste manier monteren.

Geldt voor alle blinds uit onze collectie.

Voordat u begint, adviseren we u om deze montagehandleiding helemaal door te lezen. Op die manier hebt u een duidelijk beeld van wat u moet doen en zullen uw blinds er gegarandeerd fantastisch uitzien!



HOUTEN JALOEZIEEN / BLINDS MONTAGE-INSTRUCTIES



Montage-instructies

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl

+31165392066

www.shuttersandblindsdirect.nl



HOUTEN JALOEZIEEN MONTAGE-INSTRUCTIES



Inhoud van de doos

Als u uw blinds ontvangt, vindt u de volgende onderdelen in de doos:

- uw blind
- kap
- alle benodigde bevestigingsmaterialen:
- Schroeven
- 2 zijsteunen
- Extra middensteunen


De extra middensteunen worden als volgt geleverd

- Geen middensteun voor blinds smaller dan 1520 mm
- 1 middensteun voor blinds van 1521 mm – 1980 mm
- 2 middensteunen voor blinds van 1981 mm – 2435 mm

Pak de blinds voorzichtig uit. Open de verpakking niet met een schaar, om te voorkomen dat u per ongeluk de koorden doorknipt.

Benodigd gereedschap

- Potlood
- Rolmaat
- Kruiskopschroevendraaier
- Boormachine
- Waterpas
- Geschikte bevestigingsmaterialen (pluggen, gipsplaatschroeven)

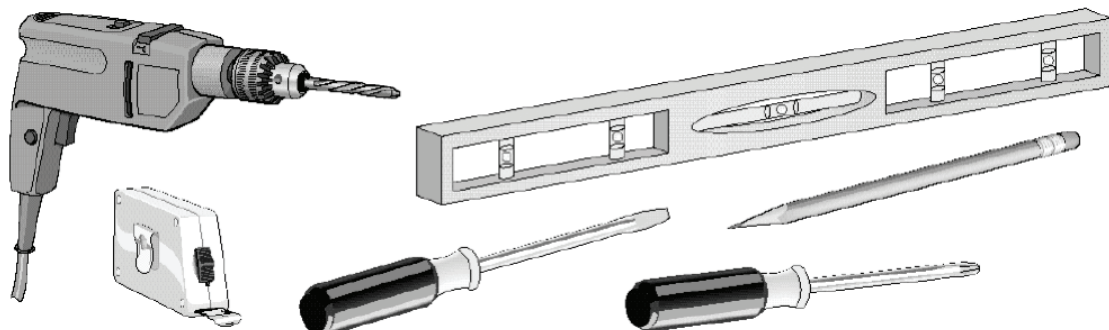

Montage-instructies

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl

+31165392066

www.shuttersandblindsdirect.nl






Stap 1 – De steunen bevestigen

U hebt twee zijsteunen. Deze kunnen op meerdere manieren worden gebruikt: aan de binnenkant van de nis, aan de buitenkant van de nis, tegen de achtermuur of tegen het plafond.


Gebruik één steun aan de linkerkant en één steun aan de rechterkant. Bevestig de steun met het scharnierende dekplaatje naar u toe en de opening naar boven:

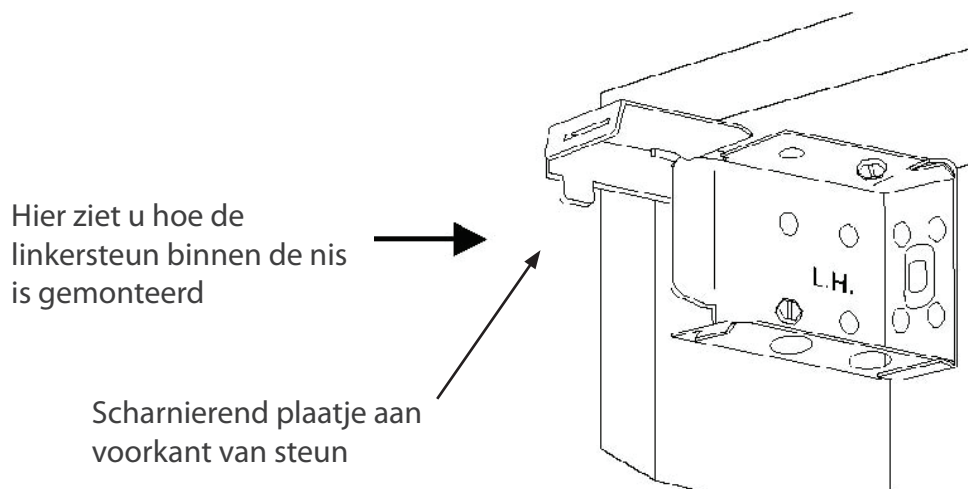

U moet zelf bepalen wat de beste manier is om de steunen te monteren. Dit kan zijn aan het plafond of onder de bovenrand van de nis, op de zijmuur van de nis of direct op de muur of de architraaf van het raam.

Meet de breedte van de blind op. Meet deze breedte van links naar rechts op de muur of het plafond uit om de positie van de andere steun te bepalen.

Als u voor uw blind een extra middensteun nodig hebt, plaatst u deze op gelijke afstand van de beide zijsteunen, zoals aangegeven in de tekening hieronder. Deze middensteun MOET op ten minste 100 mm van de (ladder)koorden worden gemonteerd.

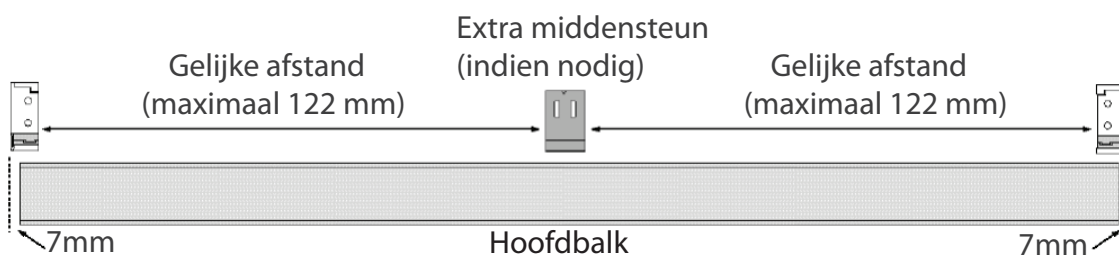

Markeer voordat u de steunen bevestigt met potlood de gaten die u moet boren en gebruik indien nodig een waterpas om ervoor te zorgen dat de gaten op de juiste plaats zitten.



Stap 2 – De blind (jaloezieen) bevestigen


Controleer nadat u de blind hebt uitgepakt of de bedieningskoorden uit het metalen bovenmechanisme zijn verwijderd.

Schuif de blind, met het bedieningsmechanisme naar u toe, voorzichtig in de steunen. Als de blind stevig in de steunen zit, klapt u het scharnierende plaatje naar beneden en klikt u het vast.

Stap 3 – Afwerking

Als uw blind een kap heeft, verwijdert u de sticker van de achterkant van de klittenband en plakt u de kap op het bovenmechanisme.

Als uw blind een bedieningsstang heeft, haakt u de stang in het oogje in de bovenbalk, zoals in de tekening hieronder.

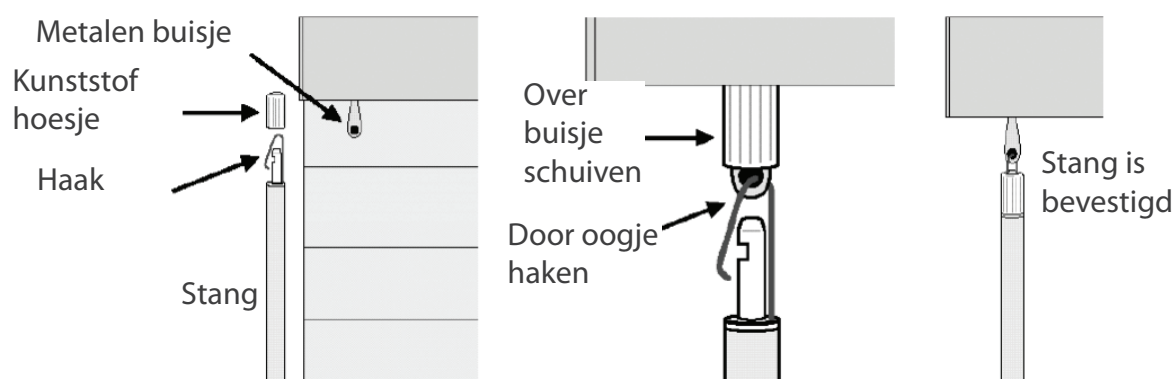

Stap 4 – De Jaloezieen openen

De lamellen openen en sluiten

Stangbediening: draai aan de stang tot de lamellen van de blind in de juiste positie staan.

Koordbediening: trek aan een van de twee koorden om de lamellen te openen of te sluiten.

Forceer de lamellen niet. Probeer de lamellen niet verder te openen of te sluiten als u hoort of ziet dat de lamellen elkaar aan de bovenkant van de blind raken.

De blind openen en sluiten

Wij adviseren om de lamellen te openen voordat u de blind opent of sluit. Op deze manier kunt u de blinds netjes en strak openen.

Trek het koord naar beneden totdat de blind in de juiste positie staat.

Trek het koord naar de andere kant, weg van de blind, om de positie te vergrendelen.