

Met behulp van deze informatie kunt u uw shutters op de juiste manier opmeten. Druk dit document bij voorkeur in kleur af, zodat u goed kunt zien wat u moet opmeten.



MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS EXTRA DIEP FRAME



Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl

0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



WANNEER GEBRUIKT U EEN EXTRA DIEP FRAME




Een extra diep frame is nodig als het raam grote uitstekende handgrepen heeft. Dit is meestal het geval bij pvc-ramen (wit of met houteffect) in combinatie met dubbele beglazing. Deze grote handgrepen kunnen in de weg zitten bij het openen en sluiten van de lamellen. Door de extra diepte van het frame ontstaat er voldoende ruimte tussen de shutterpanelen en de handgrepen. Hierdoor kunnen de lamellen volledig worden geopend en gesloten, zonder dat ze daarbij de handgrepen raken.

Het extra diepe frame kan worden gebruikt voor montage in de dag en montage op de dag en voor alle typen erkers. Zie de aparte handleidingen voor meer informatie.

Voor meer advies over uw specifieke ramen kunt u een duidelijke digitale foto e-mailen naar [e-mail]. Zorg ervoor dat alle gordijnen opzij zijn geschoven en dat het hele raam en alle handgrepen op de foto te zien zijn.

BOVENAANZICHT VAN RAAM & FRAME
Getoond frame: 4038 Montage op de dag

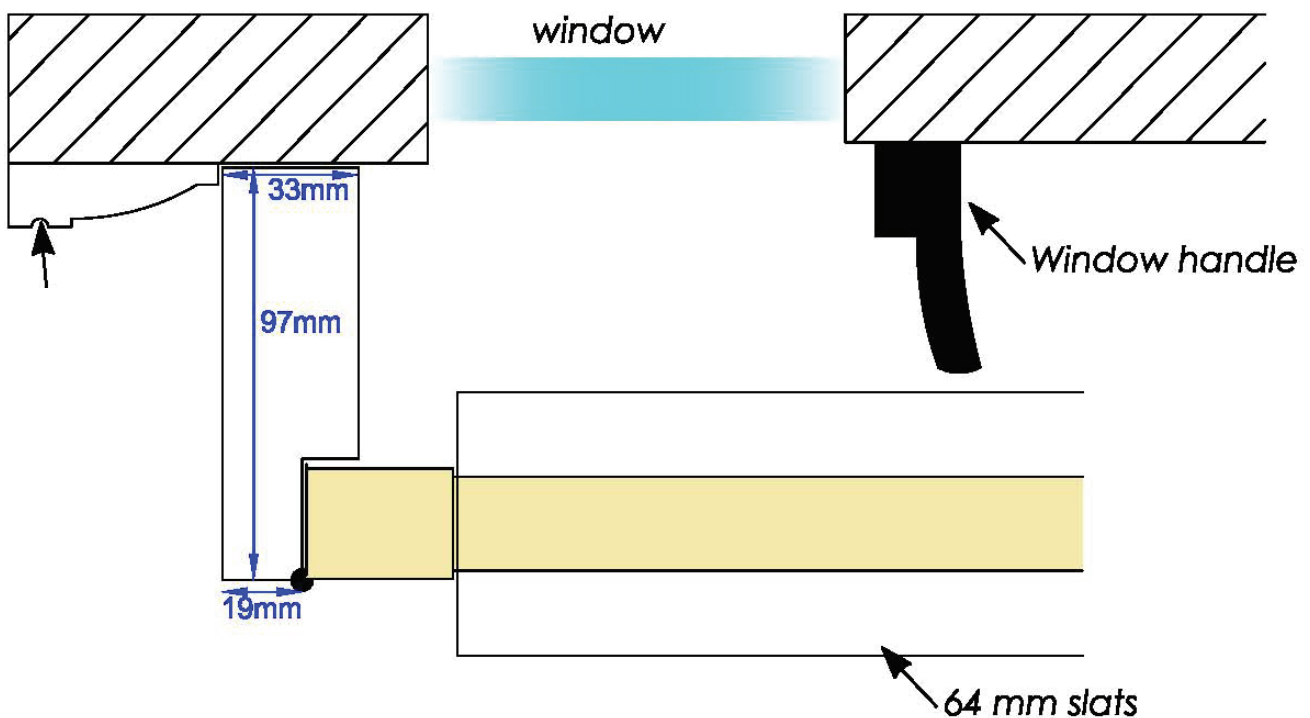

Meethandleiding

Voor assistentie kunt u bellen of e-mailen
hello@shuttersandblindsdirect.nl



0165 392 066

www.shuttersandblindsdirect.nl



SJABLONEN

EXTRA DIEP L-frame
FRAME ref: 4038

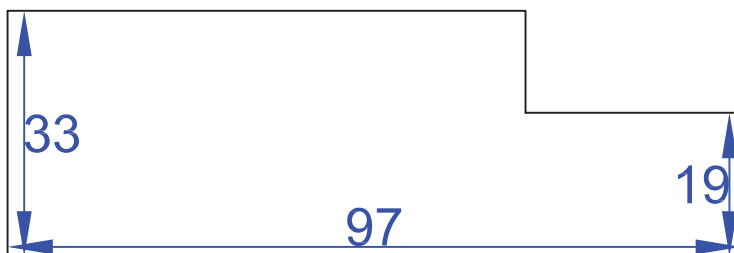

Let op: zet voordat u deze sjablonenpagina afdrukt de optie **Aanpassen** aan papierformaat op '**Niet aanpassen**'. Zo bent u er zeker van dat de sjablonen op het juiste formaat worden afgedrukt. Deze optie verschijnt als u de pagina afdrukt.